


# D-2000AD1

MIC/LINE INPUT MODULE

Le D-2000AD1 est un module d'entrée micro/ligne à 4 canaux conçu pour être utilisé avec le processeur de mélange numérique D-2008SP. Il utilise des connecteurs de type XLR.



Numéro de l'article (SAP)D-2000AD1


## Specifications

Réponse en fréquence (combined)	20 Hz - 20 kHz ( $\pm 1$ dB (Entrée +4 dB))
Distorsion (combined)	< 0,008 % (entrée +4 dBV)
Entrées	4 canaux, Mic/Ligne interchangeable ; Mic : -50/-36 dBu, 4,7 kohms, Ligne : -10/+4 dBu, 10 kohms, symétrisation électronique, Connecteur : XLR-3-31, Alimentation électrique fantôme (48 VCC), Interrupteur de terre
Convertisseur A/N, N/A	24 bits
Fréquence d'échantillonnage	48 kHz
Finition	Tôle d'acier, pré-revêtu, brillant 30 %,

# D-2000AD1

MIC/LINE INPUT MODULE

Appearance

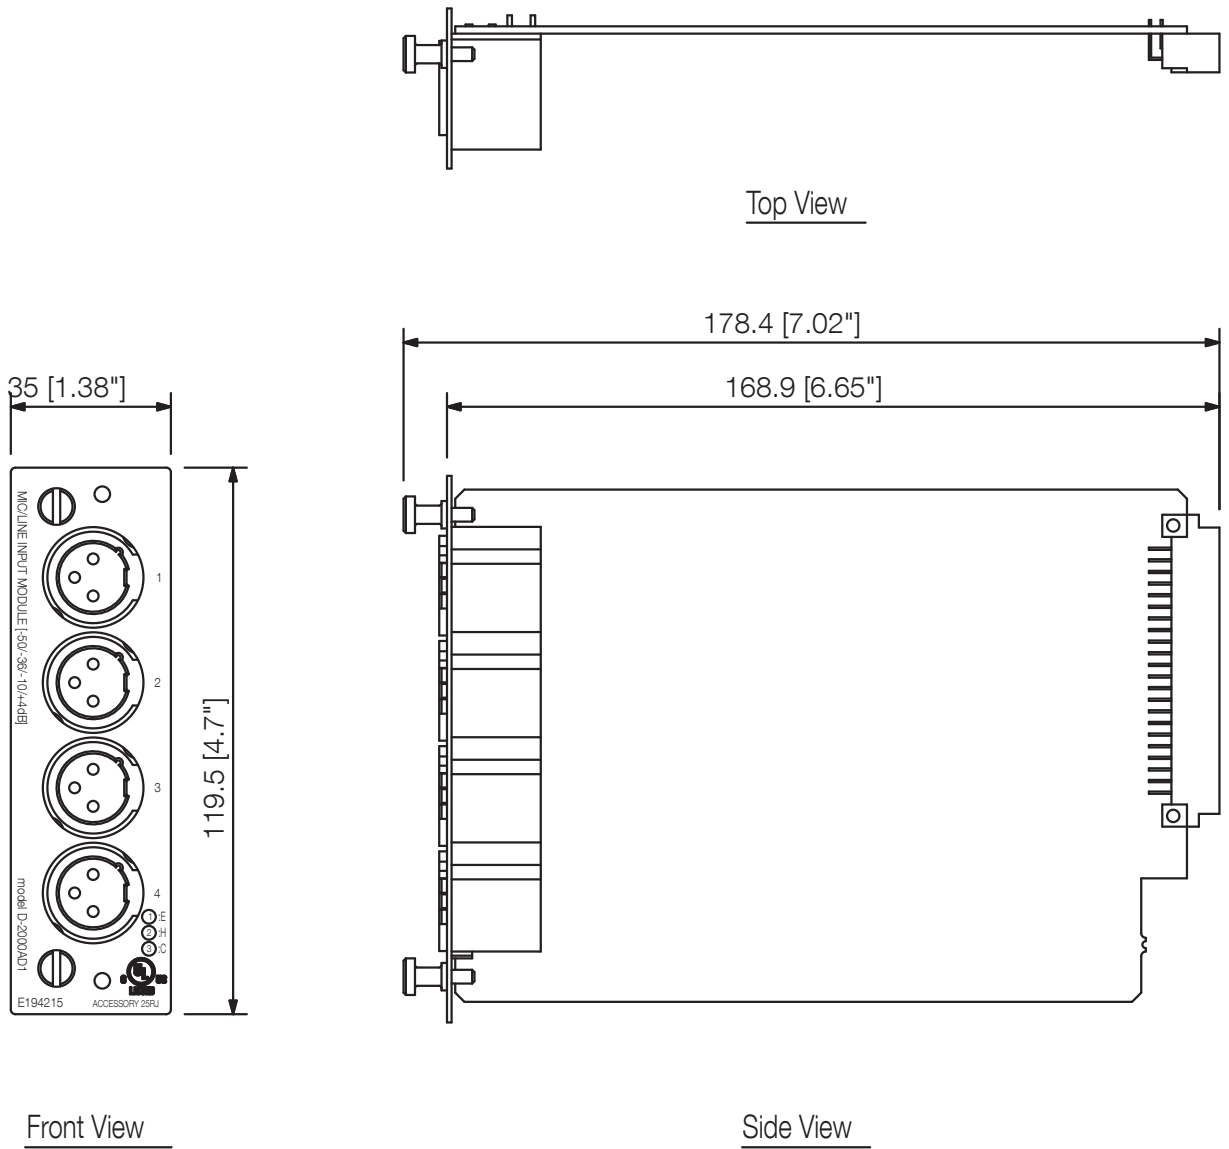

UNIT:mm

SCALE:1/2