NEO-51

CAMÉRA BULLET PTZ 4 EN 1 MOTORISÉE DE 2 MÉGAPIXELS

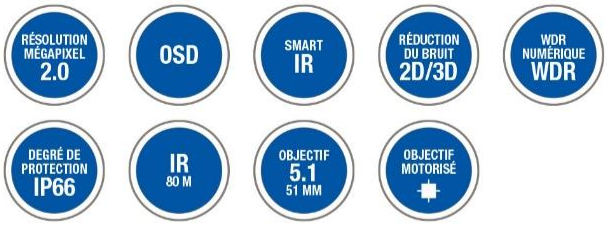

CVBS HDCVI™ HDTVI AHD

CARACTÉRISTIQUES

- Résolution full HD 1920 X 1080P
- Éclairage minimal 0,01 Lux
- Capteur Exmor CMOS de Sony
- Support ICR switch, jour / lumière
- Fonction de réduction du bruit 2D/3D, AWB, AGC, BLC
- WDR numérique
- Détection de mouvement, masquage, miroir
- Contrôle du menu OSD sur le câble coaxial (UTC)
- Sortie 4-en-1 AHD / HD CVI / HD TVI / sortie CVBS en option
- Contrôle PTZ
- Distance éclairage infrarouge : 60 – 80 m
- Objectif motorisé de 5.1 - 51 mm, mise au point automatique
- Zoom optique x 10
- Protection contre les pics de tension
- Degré de protection IP66

CAMÉRA	NEO-51
Capteur d'image	1/2.9 2 MP
Pixels effectifs	1920 (H) x 1080 (V)
Résolution vidéo	1080P@25/30fps
Obturateur Electronique	Automatique - 1/25s – 1/100,000s
Éclairage minimal	0.01 Lux@F1.2(AGC ON), 0 Lux IR en marche
Système vidéo	PAL / NTSC
Sortie vidéo	1 BNC – HDCVI / HDTVI / CVBS / AHD
Jour/nuit	Couleurs, noir et blanc / Ext (défaut : couleur)
WDR	WDR numérique
Balance des blancs	Automatique
AGC	Fonction disponible
DNR	2D/3D DNR, plusieurs niveaux réglables
Menu OSD	Contrôle du menu OSD sur le câble coaxial (UTC)
Autres	Mouvement, masquage, miroir, Flip
LED INFRAROUGE	
Éclairage infrarouge	4 Leds array
Distance	60 - 80 m
OBJECTIF	
Objectif	5.1 – 51 mm AF
Zoom	Zoom optique x 10
PTZ	
Pan/Tilt range	Pan : 0° – 300° / Tilt : -5° – 60°
Préréglages	256
Vitesse de contrôle manuel	Pan : 0.5°- 12°/s Tilt : 0.51°- 12°/s
Tournée prédéfinie	8 Lignes
Scan des motifs	4 Lignes
Autres	Sans mode / Préréglage / Pan can / Cruise
GÉNÉRAL	
Contrôle du port	1-RS485 pour le contrôle PTZ
Protocoles	Pelco-D, Pelco-P, etc.
Alimentation	DC 12 V + 10 %
Consommation	< 15 W
Temp. de service	-30°C – (+60°C), 10% - 90% d'humidité
Degré de protection	IP66 / protection contre les pics de tension

DIMENSIONS



NEOVIEW® Security System