NEO-72

CAMÉRA DÔME IP DE 5 MÉGAPIXELS

CARACTÉRISTIQUES

- Résolution full HD 2592 x 1944P
- Éclairage minimal 0,05 Lux
- Capteur CMOS de Sony
- Support ICR switch, jour / lumière
- Fonction de réduction du bruit 2D/3D, AWB, IR-CUT
- WDR numérique
- Détection de mouvement, masquage, miroir, rotation
- RSTP et ONVIF 2.6 compatible
- Compression vidéo H.264/H.265
- Service cloud P2P facile à utiliser
- Multi-navigateurs, accès à distance par applications mobiles
- POE intégré, entrée et sortie audio, entrée et sortie d'alarme Emplacement micro-SD, RS-485, réinitialisation
- Carte SD 32 Go intégrée
- Distance éclairage infrarouge : 20 – 30 m
- Protection contre les pics de tension 4000 V
- Objectif Varifocal de 2.8 - 12 mm
- Degré de protection IP66

LOGICIEL ET APPLICATIONS

- Android et Ios
- Logiciel client
- Service P2P Cloud

ACCESSOIRES

Support mural

DIMENSIONS

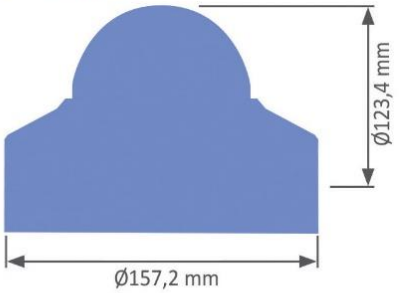

CAMÉRA	NEO-72
Capteur d'image	1/2.9" 6.82 MP
Pixels effectifs	3096 (H) x 2196 (V)
Obturateur Electronique	Automatique, 1/25s – 1/100000s
Éclairage minimal	0.05 Lux @F1.2(AGC ON), 0lux IR en marche
Jour/nuit	Couleurs, noir et blanc / Timing
WDR	WDR numérique
Balance des blancs	Automatique / Manuel
BLC	Support
DNR	2D/3D DNR
Autres	Multilignes OSD, Détection de mouvement, Masquage, Miroir, Rotation
COMPRESSION	
Solution intégrée	Hi3516D
Standard vidéo	H.264 / H.265
Résolution vidéo Flux principal Flux de rempl.	5MP(2592x1944)@18fps 4MP(2592x1520)@25fps 3MP/1080P/720P@30fps VGA/360P@30fps, etc.
Taux de bits vidéo	32 Kbps – 8Mbps, VBR/CBR
Standard audio	G.711-u/G.711-a/AAC
Menu OSD	Titre et dépassement du temps
LED INFRAROUGE	
Éclairage infrarouge	31 leds array
Distance	15 - 20 m
OBJECTIF	
Objectif	2.8 – 12 mm VF
Zoom	Zoom optique x 4
FONCTION OPT.	
POE	Intégré, 802.3 af
Alarme	1 Canal entré / 1 Canal sortie (switch)
Audio	1 Canal entré / 1 Canal sortie
Bouton reset	Oui
RS-485	Oui
RÉSEAU	
Protocole	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP…etc.
P2P	OUI
Web	IE, Firefox…
Media	CMS, Android, iOS
ONVIF	2.6 compatible
GÉNÉRAL	
Réseau	1-RJ45, 100Mbps, POE
Alimentation	POE (AC 24 V en option)
Consommation	< 8 W
Temp. de service	-30°C – (+60°C), 10% - 90% d'humidité
Degré de protection	IP66 / protection contre les pics de tension 4000 V

NEOVIEW Security System