

ZM-9011

REMOTE CONTROL PANEL

Conçu pour une utilisation exclusive avec l'amplificateur de la série 9000M2 ou le M-864D, le ZM-9011 est un panneau de commande mural avec 4 boutons. Il est utilisé conjointement avec le module de télécommande RC-001T ou le M-864D. Il peut être monté dans une boîte électrique standard 1-gang dans le mur.



Numéro de l'article (SAP)ZM-9011


Specifications

Câble applicable	Câble CPEV blindé (ligne de données jumelée et ligne d'alimentation jumelée) ou câble à paire torsadée CAT5 pour LAN
Source d'alimentation (combined)	24 V DC (fourni par RC-001T)
Consommation électrique	0,1 A
Indicateur	4 indicateurs de fonction
Dimensions (l x h x p)	72 x 127 x 49,5 mm
Dimensions (ø x P)	x 49,5
Finition	Tôle d'acier, traitement de surface, peinture, blanc

ZM-9011

REMOTE CONTROL PANEL

Appearance

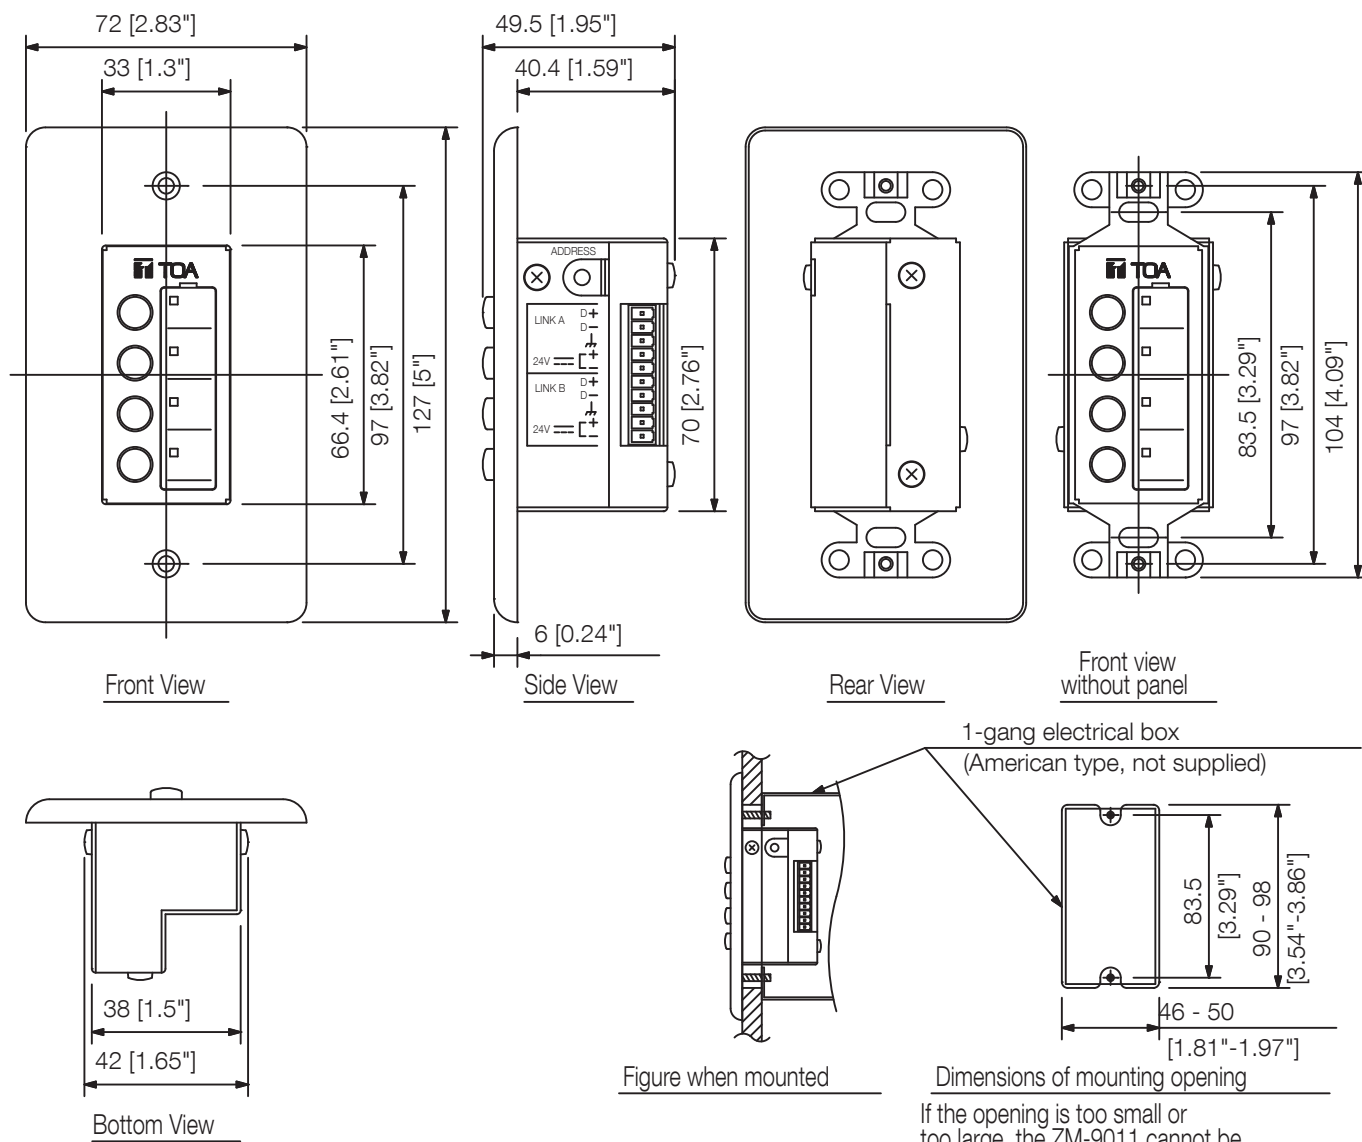

If the opening is too small or too large, the ZM-9011 cannot be mounted in the wall. Be sure to make an opening with dimensions given above when mounting.

UNIT:mm SCALE:1/2